

IA80 | IA105 | IA135



Laveuse-essoreuse à cuve fixe

CARACTÉRISTIQUES

- A fixer, simple essorage, facteur G de 200
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Bac à savon breveté
- Accès immédiat à l'avant des principaux composants
- Large Ouverture de la porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- Large vanne de vidange (Ø 76 mm)

OPTIONS

- Version monnayeur
- Panneaux latéraux en acier inoxydable
- Connexion rapide des produits liquides
- Version chauffage vapeur
- Version ECO : Puissance inférieure sur demande
- 3ème entrée d'eau

OPTIONS DE CONTRÔLE

- Aries / Aries Elite - commande entièrement programmable avec 20 programmes prééglés et une mémoire allant jusqu'à 99.
- Aries Micro - Commande programmable avec 6 programmes (+2 modificateurs de cycle et déséquilibre). detection)



TECHNOLOGIE DU TAMBOUR INTELLIGENT

Action mécanique supplémentaire grâce à la forme en cascade de la surface.



OUVERTURE DE PORTE EXTRA LARGE

Pour un chargement et un déchargement faciles




ENTRÉE D'EAU DE GRANDE CAPACITÉ

Pour des cycles lavage plus courts

		IA80	IA105	IA135
TAMBOUR				
Capacité 1:9	kg (lb)	8(18)	12(26)	15(33)
Capacité 1:10	kg (lb)	7,5(16)	10,5(23)	13,5(30)
Volume	litres	75	105	135
Diamètre	mm	530	620	620
VITESSE DE ROTATION				
Lavage	tr/min	50	46	46
Essorage	tr/min	820	760	760
FACTEUR G		200	200	200
CHAUFFAGE				
Électrique	kW	3 - 7	3 - 7	3 - 7
Vapeur	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Sans chauffage (eau chaude)	°C	90	90	90
Niveau acoustique	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Connexions eau	Pouce	3/4"	3/4"	3/4"
Pression eau admissible	kPa	100-800	100-800	100-800
Pression eau recyclage	kPa	300-500	300-500	300-500
Débit arrivée eau	l/min	20	20	20
Vanne de vidange	ext. Ø mm	76	76	76
Débit évacuation eau avec vanne de vidange	l/min	210	210	210
Connexion vapeur	Pouce	1/2"	1/2"	1/2"
Pression vapeur admissible	kPa	100-800	100-800	100-800
DIMENSIONS HORS TOUT				
Taille H×L×P	mm	1115×660×785	1225×750×785	1225×750×900
Poids net	kg	135	170	190
DONNÉES DE TRANSPORT				
Emballé HxLxP	mm	1245×710×835	1355×800×835	1355×800×950
Poids brut	kg	145	185	200

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
IA80	660	785	1115	676	349	166	88	920	1010	113	218	293	415	1020	1025	535	48	180
IA105	750	785	1225	676	342	225	98	1030	1120	113	218	338	505	1130	1135	480	42	192
IA135	750	900	1225	788	342	225	98	1030	1120	113	218	338	505	1130	1135	480	42	192
	L	P	H															

		IA80
Consommation d'eau	l/kg	6,9
Consommation électrique	kWh/k	0,17
* Programme No 11		

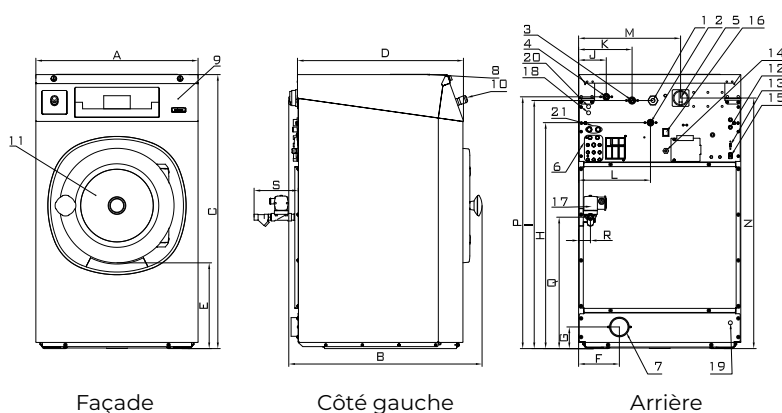

- | | | |
|----------------------------------|--|--|
| 1. Connexion électrique | 7. Vidange | 12. Fusibles |
| 2. Eau chaude | 8. Distributeur de savon | 13. Port USB |
| 3. Eau froide dure | 9. Panneau de contrôle | 14. Raccordement électrique pompes à produits liquides |
| 4. Eau froide douce | 10. Bouton arrêt d'urgence | |
| 5. Interrupteur principal | 11. Ouverture de la porte (IA80: Ø 330mm; IA105, IA135: Ø 410mm) | |
| 6. Raccordement du savon liquide | | |

IA180 | IA240 | IA280



Laveuse-essoreuse à cuve fixe

CARACTÉRISTIQUES

- Montage rigide, essorage normal, facteur jusqu'à 100G
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Bac à savon breveté
- Accès immédiat à l'avant des principaux composants
- Large ouverture de la porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- Entrée d'eau de grande capacité (IA280)
- Large Vanne de vidange (Ø 76 mm)

OPTIONS

- Essorage intermédiaire facteur G de 200
- Version monnayeur
- Panneaux latéraux en acier inoxydable
- Connexion rapide des produits liquides
- Version chauffage vapeur
- Version ECO : Puissance inférieure sur demande
- 3ème entrée d'eau
- Entrée d'eau de grande capacité (IA180, IA240)

OPTIONS DE CONTRÔLE

- Aries / Aries Elite - commande entièrement programmable avec 20 programmes prééglés et une mémoire allant jusqu'à 99.
- Aries Micro - Commande programmable avec 6 programmes (+2 modificateurs de cycle et détection de déséquilibre).



TECHNOLOGIE DU TAMBOUR INTELLIGENT



Action mécanique supplémentaire grâce à la forme en cascade de la surface.

OUVERTURE DE PORTE EXTRA LARGE



Pour un chargement et un déchargement faciles

ENTRÉE D'EAU DE GRANDE CAPACITÉ




Pour des cycles lavage plus courts

		IA180	IA240	IA280
TAMBOUR				
Capacité 1:9	kg (lb)	20(44)	27(60)	31(68)
Capacité 1:10	kg (lb)	18(40)	24(53)	28(62)
Volume	litres	180	240	280
Diamètre	mm	750	750	750
VITESSE DE ROTATION				
Lavage	tr/min	42	42	42
Essorage	tr/min	490 (690)*	490 (690)*	490 (690)*
FACTEUR G		100 standard 200*	100 standard 200*	100 standard 200*
CHAUFFAGE				
Électrique	kW	12 - 18	18	21,9
Vapeur	bar	1-8	1-8	1-8
Sans chauffage (eau chaude)	°C	90	90	90
Niveau acoustique	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Connexions eau	Pouce	3/4"	3/4"	3/4"
Pression eau admissible	kPa	100-800	100-800	100-800
Pression eau recyclage	kPa	300-500	300-500	300-500
Débit arrivée eau	l/min	20	20	20
Vanne de vidange	ext. Ø mm	76	76	76
Débit évacuation eau avec vanne de vidange	l/min	210	210	210
Connexion vapeur	Pouce	1/2"	1/2"	1/2"
Pression vapeur admissible	kPa	100-800	100-800	100-800
DIMENSIONS HORS TOUT				
Taille H×L×P	mm	1410×890×915	1410×890×1060	1410×890×1135
Poids net	kg	255 (315)*	275 (330)*	290 (355)*
DONNÉES DE TRANSPORT				
Emballé HxLxP	mm	1550×925×970	1550×925×1130	1550×925×1190
Poids brut	kg	270 (335)*	290 (355)*	305 (385)*

* 200 FACTEUR G

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
IA180	890	915	1410	815	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
IA240	890	1060	1410	960	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
IA280	890	1135	1410	1035	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
	L	P	H															

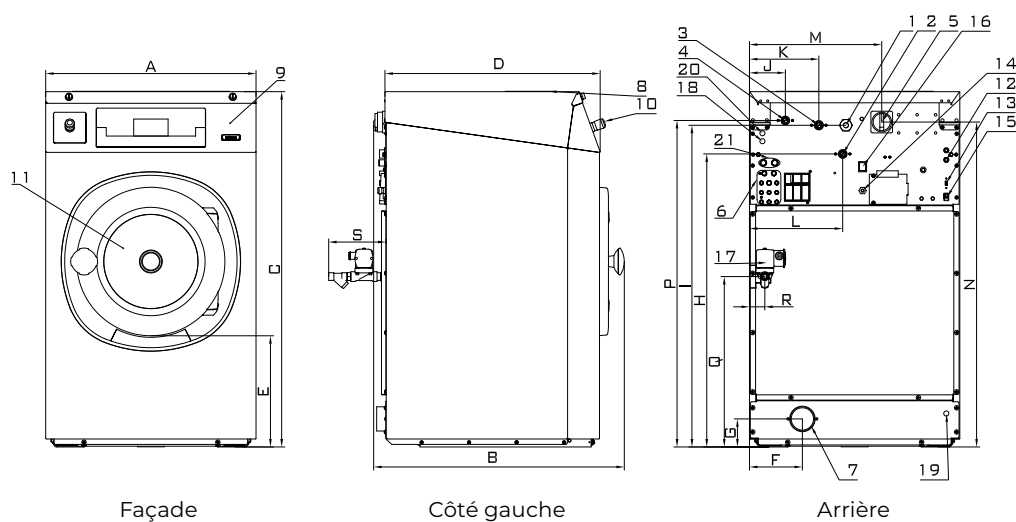

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|--|
| 1. Connexion électrique | 6. Raccordement du savon liquide | 11. Ouverture de la porte (Ø 460mm) |
| 2. Eau chaude | 7. Vidange | 12. Fusibles |
| 3. Eau froide dure | 8. Distributeur de savon | 13. Port USB |
| 4. Eau froide douce | 9. Panneau de contrôle | 14. Raccordement électrique pompes à produits liquides |
| 5. Interrupteur principal | 10. Bouton arrêt d'urgence | |

IA332 | IA520



Laveuse-essoreuse à cuve fixe

CARACTÉRISTIQUES


- Montage rigide, essorage normal, facteur jusqu'à 100G
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Bac à savon breveté
- Accès immédiat à l'avant des principaux composants
- Large ouverture de la porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- Entrée d'eau de grande capacité
- Large Vanne de vidange (Ø 76 mm)

OPTIONS

- Essorage intermédiaire facteur G de 200
- Version monnayeur
- Panneaux latéraux en acier inoxydable
- Connexion rapide des produits liquides
- Version chauffage vapeur
- Version ECO : Puissance inférieure sur demande
- 3ème entrée d'eau
- Entrée d'eau de grande capacité

OPTIONS DE CONTRÔLE

- Aries / Aries Elite - commande entièrement programmable avec 20 programmes pré-réglés et une mémoire allant jusqu'à 99.
- Aries Micro - Commande programmable avec 6 programmes (+2 modificateurs de cycle et détection de déséquilibre).

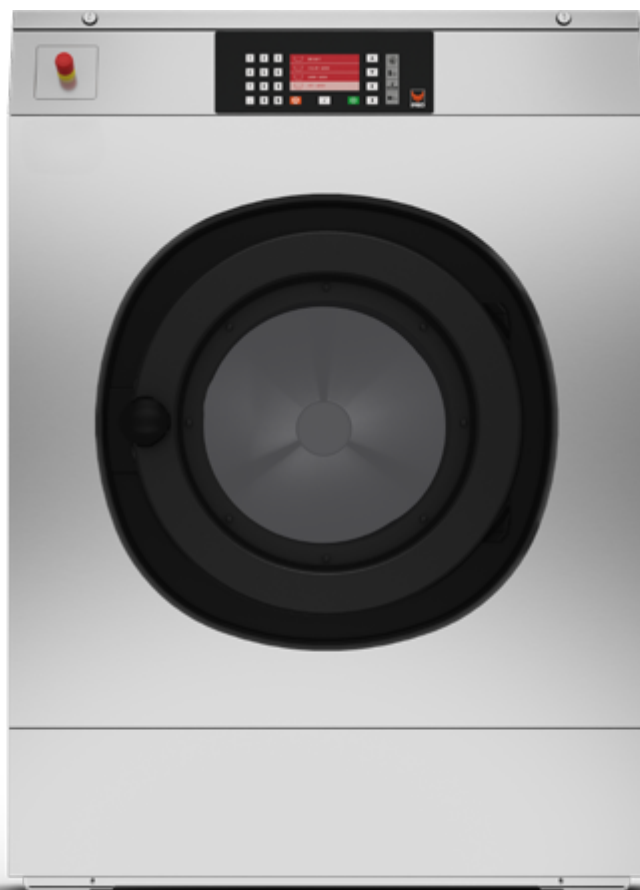

TECHNOLOGIE DU TAMBOUR INTELLIGENT

Action mécanique supplémentaire grâce à la forme en cascade de la surface.



OUVERTURE DE PORTE EXTRA LARGE

Pour un chargement et un déchargement faciles




ENTRÉE D'EAU DE GRANDE CAPACITÉ

Pour des cycles lavage plus courts

			IA332	IA520
TAMBOUR				
Capacité 1:9	kg (lb)		37(82)	58(128)
Capacité 1:10	kg (lb)		33(73)	52(115)
Volume	litres		332	520
Diamètre	mm		914	914
VITESSE DE ROTATION				
Lavage	tr/min		38	38
Essorage	tr/min		540	440
FACTEUR G			150	100
CHAUFFAGE				
Électrique	kW		27	40,6
Vapeur	bar		1 - 8	1 - 8
Sans chauffage (eau chaude)	°C		90	90
Niveau acoustique	dB (A)		< 65	< 65
Connexions eau	Pouce		3/4"	1"
Pression eau admissible	kPa		100-800	100-800
Pression eau recyclage	kPa		300-500	300-500
Débit arrivée eau	l/min		66-188	183-518
Vanne de vidange	ext. Ø mm		2x76	2x76
Débit évacuation eau avec vanne de vidange	l/min		2x210	2x210
Connexion vapeur	Pouce		3/4"	3/4"
Pression vapeur admissible	kPa		100-800	100-800
DIMENSIONS HORS TOUT				
Taille H×L×P	mm		1500×1060×1030	1500×1060×1315
Poids net	kg		410	520
DONNÉES DE TRANSPORT				
Emballé HxLxP	mm		1625×1088×1060	1625×1088×1345
Poids brut	kg		425	535

* 200 FACTEUR G

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
IA332	1060	1030	1500	936	465	318	120	1326	1366	113	248	383	671	1349	1413	528	66	145	482
IA520	1060	1315	1500	1221	465	318	120	1414	1374	88	223	363	671	1349	1332	528	66	145	482
	L	P	H																

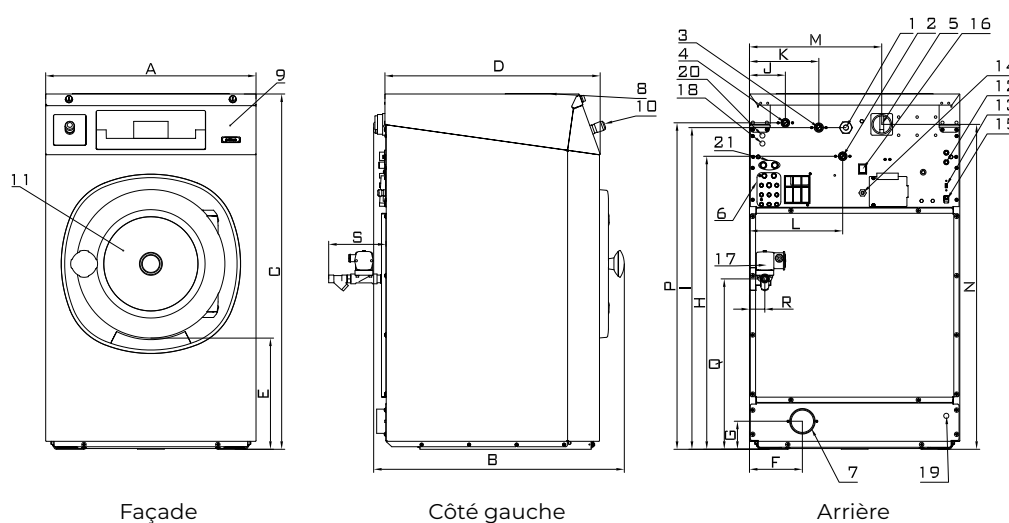

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|--|
| 1. Connexion électrique | 6. Raccordement du savon liquide | 11. Ouverture de la porte (Ø 460mm) |
| 2. Eau chaude | 7. Vidange | 12. Fusibles |
| 3. Eau froide dure | 8. Distributeur de savon | 13. Port USB |
| 4. Eau froide douce | 9. Panneau de contrôle | 14. Raccordement électrique pompes à produits liquides |
| 5. Interrupteur principal | 10. Bouton arrêt d'urgence | |